


# W型旋涡泵

## XIANWOBENG



使用说明书

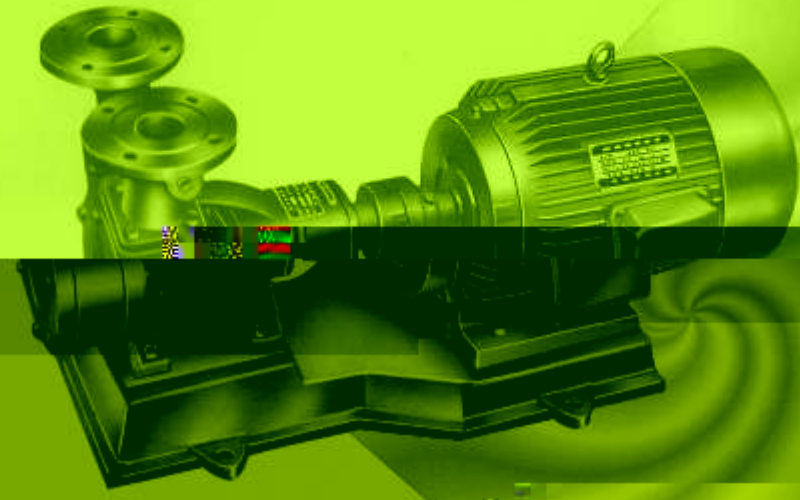

## 一、概 述

1. W型旋涡泵用于输送温度从 $-20^{\circ}\text{C}$ ~ $+80^{\circ}\text{C}$ 、粘度不大于 $5^{\circ}\text{E}$ 、无腐蚀性的并且无固体颗粒的液体。

流量范围： $1.73\text{米}^3/\text{时}$ ~ $16.9\text{米}^3/\text{时}$  扬程范围： $0.5\text{米}$ ~ $1.5\text{米}$

2. 泵的主要零件的材料：

① 泵体和泵盖的材料一般为HT20-40；

② 叶轮和轴的材料一般为45（如有特殊需要也可在订货时提出，按Cr18Ni12Mo2Ti制造）。

3. 泵的密封有软填料和机械密封（不高于 $100^{\circ}\text{C}$ 、 $25\text{MPa}$ ）两种形式。机械密封

上能够自由的作轴向移动，泵在工作中叶轮能自行调节。



## 六、泵的外形及安装尺寸

