


SK

U.4, U.8, U.15型及 1.5B型水环真空泵

Series Water-Ring Vacuum Pump

U.4, U.8, U.15型及 1.5B型水环真空泵

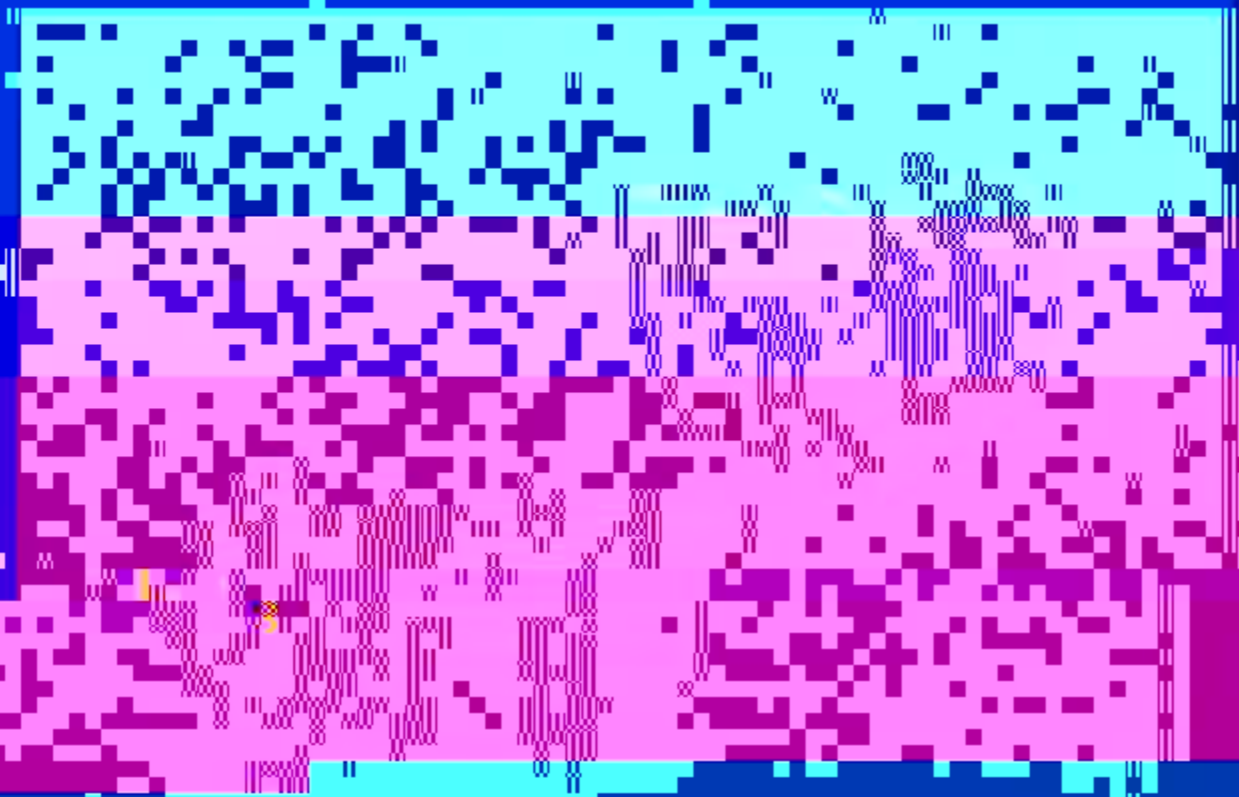


U.4, U.8, U.15型及 1.5B型水环真空泵




更加广泛。

工作时，不易发生汽蚀。

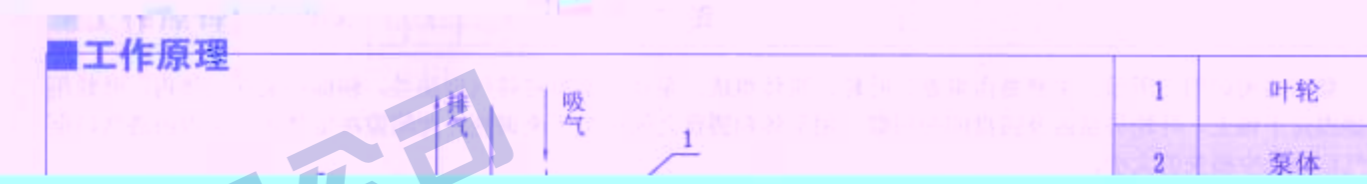

浙江扬子江泵业有限公司

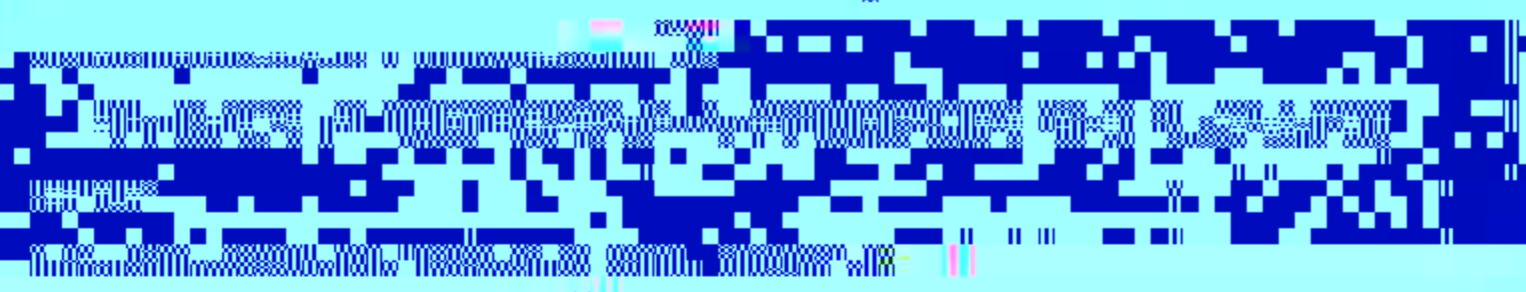

SK-0.4	120	190	160	34	510	244	242	110	30	0.124
SK-0.8	120	190	160	34	510	244	242	110	30	0.124

流量	真空度	转速	功率	重量	噪音
Q/m ³	mmHg	r/min	kW	kg	dB(A)
15	0.13	700	2850	0.55	4-8
4	0.36	700	2850	1.5	4-8
8	0.75	700	2860	2.2	5-10
5	1.25	700	2850	3	5-10

(1) 用胶管或塑料管将水咀(见图二中件12)与自来水连接进行供水, 并在此供水管路上安装水阀调节水量。(供水量的大小对其性能有直接影响)

(2) 真空泵用来作水泵引水用时, 应将吸气口联接在水泵的排水口

SK-0.15
SK-0.4
SK-0.8
SK-1.5A

